MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

LINHA
LINHA LIFTER

LVX 5.2 DU

REV.00 - 09/16

TURY ACESSÓRIOS

SUPORTE TÉCNICO

Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00

Sexta: das 07:30 as 17:30

Sabados: Das 09:00 as 14:00

*** Atendemos no WhatsApp aos sábados apenas no numero TIM**

Tel Fixo: (11) 4127 - 3027

Ramais: 208, 237, 241

Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833

Tim: (11) 98610 - 2404 WhatsApp

Oi: (11) 95406 - 4693

Claro: (11) 99152 - 2616 WhatsApp

Vivo: (11) 99790 - 9988 WhatsApp

NÃO ATENDEMOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

CASO QUEIRA RECEBER NOSSAS NOVIDADES, INSCREVA-SE EM NOSSO NEWS ENVIANDO UM EMAIL PARA:
virtual@tury.com.br

LOJISTA PARA SE CADASTRAR NA SESSÃO "ONDE COMPRAR" DO NOSSO SITE, FAVOR ESCREVA PARA:
vendas@tury.com.br

CARACTERÍSTICAS

O módulo LVX 5.2 DU foi desenvolvido para realizar o fechamento simultaneo dos 4 vidros elétricos originais através do telecomando original (controle remoto original) do veículo HONDA CIVIC 2017 em diante. Nas versões dotadas de teto solar original, ele também realizará o fechamento automático do teto solar através do controle remoto original do veiculo. Mantém todas as funções originais do veiculo, além de preservar a função original de proteção contra esmagamentos. O módulo é dotado de conectores originais para a instalação.

APLICAÇÃO

Honda Civic 2017 em diante (Com vidros elétricos originais)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

* As cores dos fios originais e suas funções e localizações podem variar. Com um multímetro sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possíveis problemas. A TURY não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veiculo por falhas de instalação.

* Caso não utilize schotty-lock, recomendamos utilizar solda e fita isolante nas emendas dos cabos elétricos.

* Sempre passar e fixar o chicote TURY junto ao chicote original do veículo revestindo com espuma para evitar ruídos e garantir que a posição final do módulo eletrônico TURY, esteja protegida de entrada de água. (insul-film, chuva e higienização).

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Jogo de espátulas
- Chave para parafuso
- Alicates
- Schotty-Lock ou Ferro de Solda
- Multímetro
- Espuma anti-ruído

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

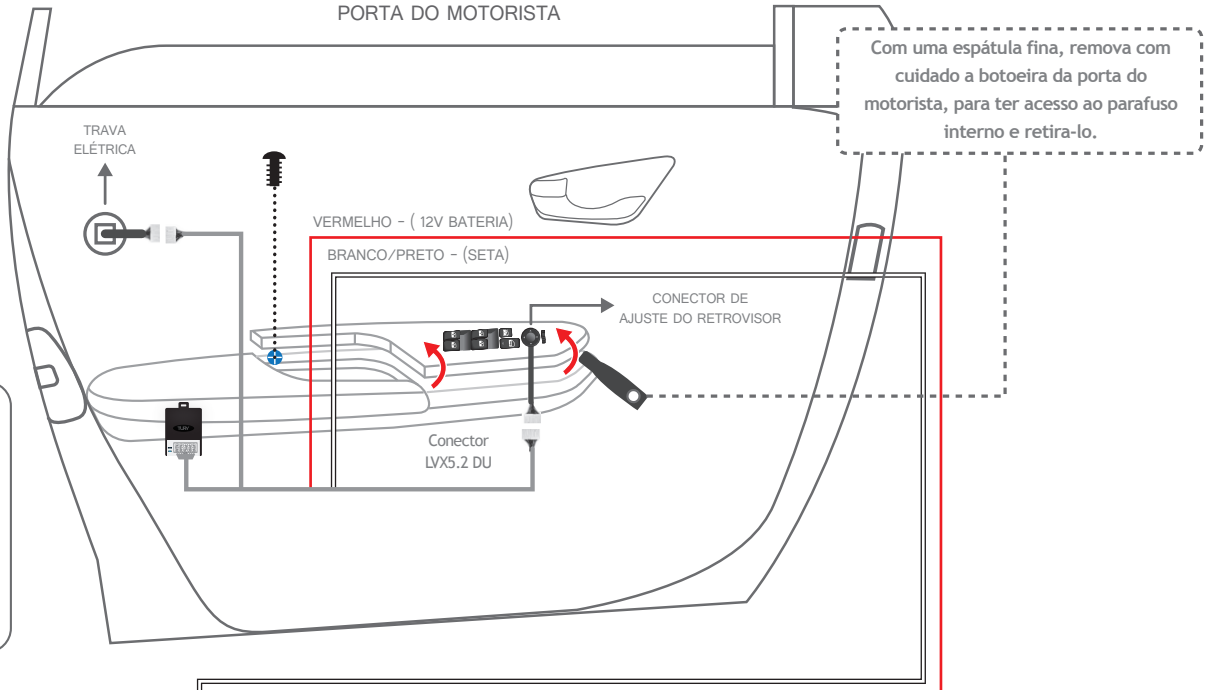

ATENÇÃO

SEMPRE QUE REALIZAR ESTA INSTALAÇÃO DESLIGAR O CABO NEGATIVO DA BATERIA. CASO CONTRÁRIO, RISCO DE CURTO-CIRCUITO GERAL NO VEICULO.

Instalação fio de seta

Conectar o fio BRANCO/PRETO (SETA) do LVX 5.2 DU ao fio CINZA original do veiculo, localizado no conector do retrovisor, lado do motorista.

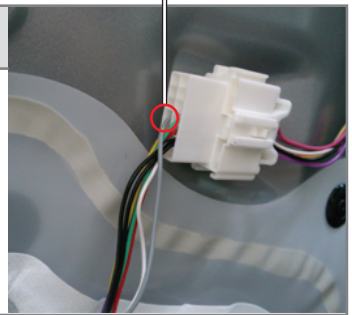

Instalação fio da bateria

Conectar o fio VERMELHO (12V) do LVX 5.2 DU no fio BRANCO (GROSSO), localizado no conector da botoeira lado do motorista.