





MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

REV.03 - 09/2016

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O módulo LVX8 BA foi desenvolvido para automatizar os vidros elétricos originais do veículo facilitando a instalação.

Suas principais funções são:

- Subida dos vidros via sistema original de telecomando ou subida e descida dos vidros somente via alarme instalado (*);
 Subida e descida expressa de todos os vidros ativada
- Subida e descida expressa de todos os vidros ativada pelos comandos da porta do motorista somente com a chave de ignição ligada (*);
- Temporização de 1 minúto dos botões da porta do motorista após desligar a ignição;
- Libera a temporização de 1 minuto dos botões da porta do motorista sempre que a porta for aberta (interruptor de porta) ou quando destravar as portas (vide esquema de instalação).
- Alívio de pressão interno sempre que houver a abertura das portas;
- (*) A função de fechamento dos vidros por alarme ou TRF, só poderá ser ativada caso o veiculo possua função original de proteção contra esmagamentos em todos os vidros elétricos ou então, seja instalada esta proteção de forma independente ao nosso produto, de acordo com a resolução CONTRAN 762/92.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação......10V a 14,8V Consumo......6 mA

TURY DO BRASIL IND. E COM. LIDA.

CNPL: 62.703.231/0001-44 - Indistria Brasilaira Av. Dr. José Formari, 1264 - Villa Farrazópolis - S B Campo/SP

SUPORTE TÉCNICO

Horários (Exceto Feriados)

Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00

Sexta: Das 07:30 as 17:30 Sábado: Das 09:00 as 14:00 E-mail: suporte@tury.com.br

www.tury.com.br



TELEFONES:

Fixo (Segunda a Sexta): (11) 4127 - 3027


Ramais: 208, 237, 241

Claro: (11) 99152 - 2616

Vivo: (11)99790 - 9988 🕓 WhatsApp

* Atendemos no WhatsApp aos sabados apenas no numero TIM

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALACÃO

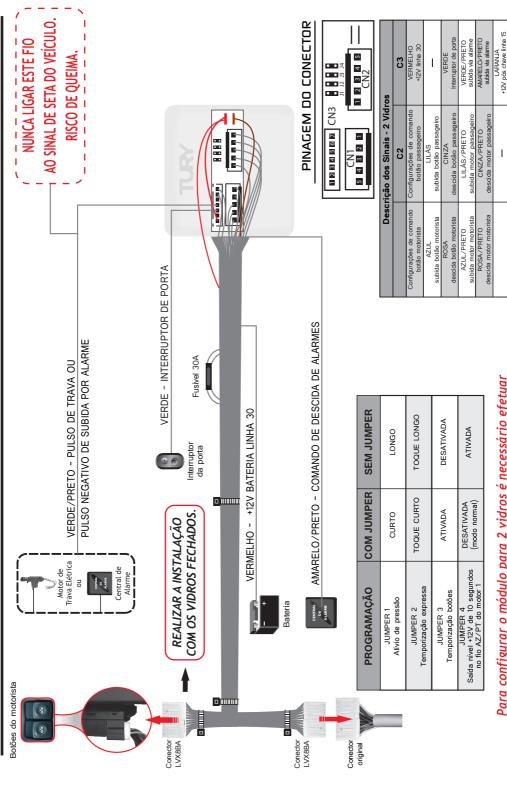

Para configurar o módulo para 2 vidros é necessário efetuar um comando de subida ou descida dos vidros via alarme.

OV Terra