LVX5 F

LINHA TETO SOLAR

TURY ACESSÓRIOS

MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

REV.00 - 02/2016

CARACTERÍSTICAS GERAIS

O módulo foi desenvolvido para realizar fechamento do teto solar através do telecomando original do veículo (controle remoto original), utilizando conectores originais na instalação, evitando corte dos fios e trazendo qualidade e agilidade na instalação.

Os veículos que possuem o botão para fechar ou abrir o teto solar, normalmente não são dotados do mecanismo para fechar o teto solar via telecomando original ou alarme universal.

Com a instalação do módulo, sempre que o alarme for ativado, o teto solar será fechado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de Alimentação.....12V

Consumo.....2.4 mA

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

CNPJ: 62.706.981/0001-44 - Indústria Brasileira

Av. Dr. José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópolis - S B Campo/SP

SUPORTE TÉCNICO

Horários (Exceto Feriados)

Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00

Sexta: Das 07:30 as 17:30

Sábado: Das 09:00 as 14:00

E-mail: suporte@tury.com.br

www.tury.com.br

TURY

TELEFONES:

Fixo (Segunda a Sexta): (11) 4127 - 3027

Ramais: 208, 237, 241

Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833

Tim: (11) 98610 - 2404 WhatsApp

Oi: (11) 95406 - 4693 WhatsApp

Claro: (11) 99152 - 2616

Vivo: (11)99790 - 9988 WhatsApp

* Atendemos no WhatsApp aos sabados apenas no numero TIM

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

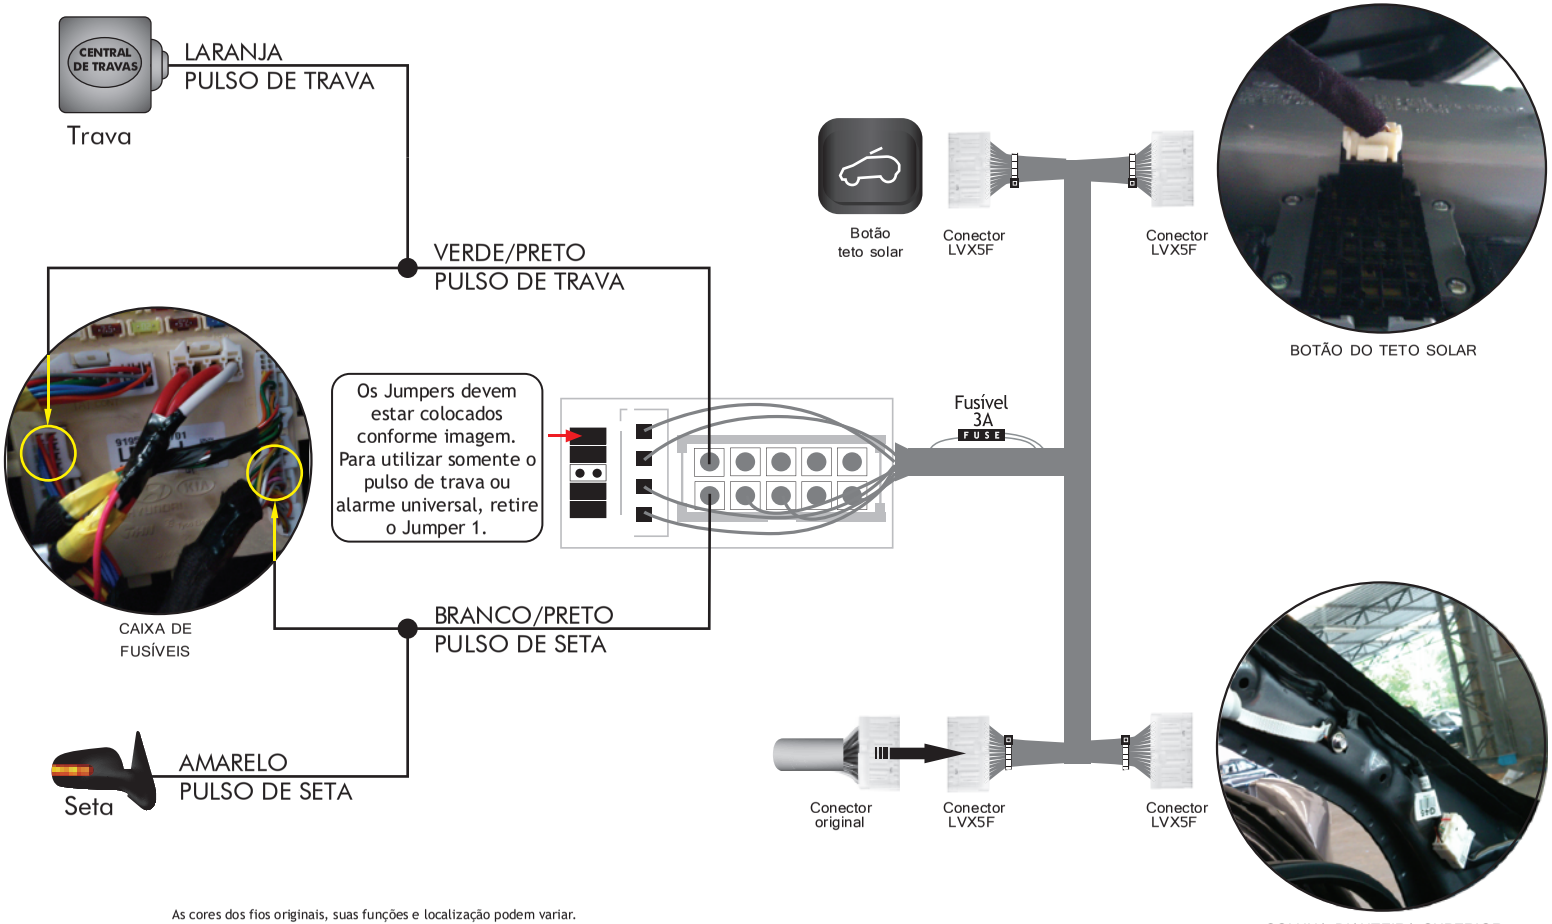

As cores dos fios originais, suas funções e localização podem variar.
Antes da instalação de nossos produtos, sempre verifique com um multimetro, para evitar possíveis problemas.
A Tury não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veículo por falhas de instalação.