PRO 4.54 EX 11

TURY

FUNCIÓN

Los módulos de la línea PRO realizan las siguientes funciones en su vehículo:
• Automatización one-touch en los botones de los vidrios de las 4 puertas;
• Cierre y aperturade los vidrios a través del control remoto original o por alarmas universales;
• Protección contra aplastamientos en las 4 puertas (sigue la norma CONTRAN 468/13 con fuerza media TURY de 25 Newtons);
• Temporización de 1 minuto de los botones del vidrio de la puerta del piloto al desligar la ignición o tras destrabar las puertas a través del control remoto original.

APLICACIÓN

Hyundai Creta 2015 en adelante / Hyundai IX 25 2015 en adelante (Con auto up/down en la puerta del piloto)
Kia Carens 2015 en adelante (Con auto up/down en la puerta del piloto)

CARACTERÍSTICAS

Además de las funciones anteriores otras características importantes hay que destacar.

• Consumo inferior a 1mA en sleep-mode (stand by);

• Sistema auto-adaptable que administra el envejecimiento y desgaste de los componentes originales de los vidrios eléctricos, sin afectar el desempeño del producto;

• No es necesario reprogramar el módulo en caso de apagón eléctrico o cambio de la batería del vehículo;

• Realiza el cierre por control remoto, mismo con el botón de bloqueo de los vidrios de los pasajeros activado;

• Protección contra cierres indeseados de los vidrios al activar el botón interno de traba de las puertas;

•2 patrones seleccionables de funcionamiento one-touch (vea programación)

• Abertura de los vidrios por control remoto
Control original: Al presionar el botón de destraba de las puertas por 3 veces seguidas, el módulo realiza la abertura de los vidrios.

Controle de alarmas universales: Al presionar el botón de salida auxiliar del control (consulte manual del alarma).

**** Para realizar la bajada de los cuatros vidrios a través del control remoto, es necesario esperar 15 segundos tras la activación del alarma.***

• Protección a través de los botones: Durante la subida del vidrio, si fuera encontrado un obstáculo, el vidrio se bajará aproximadamente 50% del tamaño total de la ventana. La función puede ser repetida por 5 veces, en la 5ª vez el vidrio se abrirá totalmente. En los botones de las puertas de los pasajeros, la protección solamente será realizada si el botón no estuviere presionado. Con el botón presionado, el vidrio parará al alcanzar el obstáculo y solo se bajará después que el botón sea suelto.

• Protección por alarmas: Durante la subida, si uno de los vidrios encontrar un obstáculo, él se bajará totalmente y iniciará nuevas tentativas de cierre por más 4 veces. Caso no tenga éxito, se quedará abierto 5 centímetro abajo del obstáculo.

• Reposicionamiento: Al realizar 10 comandos de subida o baja en el mismo vidrio eléctrico sin alcanzar el final de carrera, la función de subida one-touch de esto vidrio será desactivada. Para reactivar la función, realice la baja completa del vidrio. Si hubiere un comando de subida por alarma en esto momento, o antes de la abertura completa del vidrio, esto vidrio se bajará totalmente y en seguida será cerrado automáticamente.

• **TENSÃO:** 10V a 16V • **CONSUMO STAND BY:** 0,9mA

PROGRAMACIÓN DE LOS VIDRÍOS

1º Paso: Con la instalación finalizada y con el conjunto de botones de la puerta del motorista conectado al módulo PRO, encienda la llave de ignición y la mantenga encendida hasta el final de la programación.

2º Paso: Presionar el botón de programación (2 a 3 segundos) hasta uno de los vidrios se poner en movimiento, empezando la programación de la primera puerta. Para salir del modo de programación, apague la llave de ignición a cualquier momento.

La auto programación realiza diversos movimientos en el vidrio eléctrico. El LED indica cual puerta está siendo programada. Consulte la tabla:

SINALIZACIÓN DEL LED				
PUERTA	PILOTO	PASAJERO	TRASERA DERECHA	TRASERA ISQUIERDA
GUIÑADA	*	● ●	● ● ●	● ● ● ●

****** *Este vidrio no se producirá el procedimiento de programación.*

El LED guiñará 5 veces, indicando el final de la programación.

• Vidrios totalmente abiertos fueran aprobados.

• Uno o más vidrios parcialmente abiertos, indican que aquellas puertas no fueran validadas y será necesario reprogramar estos vidrios nuevamente.

El módulo empezará automáticamente dos nuevas tentativas de reprogramación en cada vidrio reprobado anteriormente. En caso de que uno o más vidrios persistan reprobando, será necesario adoptar nuevo procedimiento.

Encienda la ignición y reprograme el vidrio reprobado (*)

2) Caso no tengas éxito, reprogramar conforme abajo:

• Con la ignición y accesorios encendidos (Faros, Ventilador y Guiño);

• Con el vehículo encendido, espere de 7 a 15 minutos para reprogramar;

• Con el vehículo y accesorios encendidos (Faros, Aire Acondicionado y Guiño)

Si mismo después de estos procedimientos el vidrio no se quedar aprobado, esto vidrio funcionará sin automatización.

En este caso el producto no se ha liberado en este vehículo. Se puede intentar la manutención del sistema del vidrio de la puerta reprobada.

(*) Es posible seleccionar solamente el vidrio reprobado con un nuevo toque en el botón de programación de la central electrónica, después del comienzo de la programación. Cada toque lleva para la próxima puerta.

PROGRAMACIÓN DEL TIPO DE TOQUE

Para alternar el tipo de toque del botón(one-touch) siga el procedimiento abajo:

1º Paso: Encender y apagar la llave de ignición.

2º Paso: Dentro de 1 minuto, presione el botón de programación por 2 a 3 segundos. El LED indica cual tipo de toque está programado. Verifique la tabla abajo:

SINALIZACIÓN	TIPO DEL TOQUE
1 GUIÑADAS DE 2 SEGUNDOS	TOQUE CORTO (DEFAULT)
2 GUIÑADAS DE 2 SEGUNDOS	TOQUE LARGO

La programación del tipo toque so es habilitada durante la temporización de 1 minuto y puede ser realizada cuentas veces fueren necesarias.

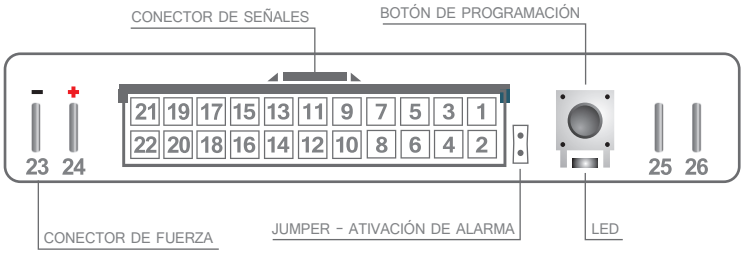

INSTALACIÓN POR ALARMAS UNIVERSALES

Para activar el modulo PRO por alarmas universales, se deberá conectar el fio verde/negro del arnés PRO en el pulso negativo de subida del alarma y el cable amarillo/negro el arnés PRO en la salida auxiliar negativa del alarma. Debe ser removido el JUMPER del módulo PRO.

PARA MÁS INFORMACIONES LLAME:

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA
CNPJ: 62.706.981/0001-44 - Indústria Brasileña
Av. Dr. José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópoliz-S B Campo/SP

REV.00 - 11/2016

TURY ACESSÓRIOS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- JUEGO DE ESPÁTULAS
- LLAVE PARA TORNILLOS
- ALICATES
- EXTRACTOR DEL GRAPAS
- SCHOTTY-LOCK O HIERO DE SOLDADURA
- MULTÍMETRO
- ESPUMA ANTIRRUÍDO
- PASSA CABLE

LOCALIZAÇÃO DOS PARAFUSOS

Tornillos del Tucson y IX-25

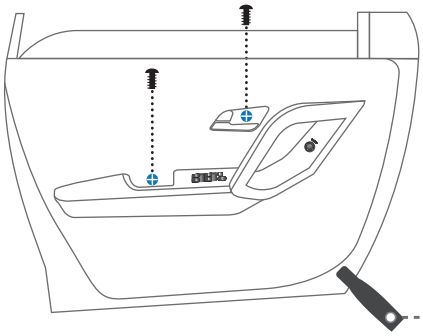

Con una espátula fina, saque la tapa de los tornillos.
En seguida, saque los tornillos para retirar el revestimiento e la puerta y empezar la instalación.

Tornillos del Carens

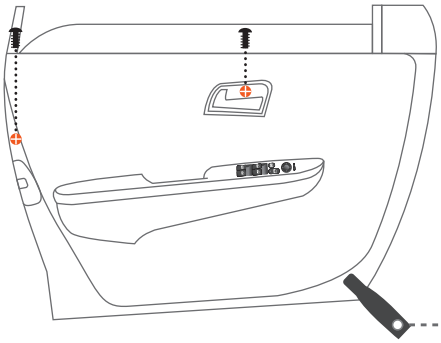

Con una espátula fina, saque la tapa de los tornillos.
En seguida, saque los tornillos para retirar el revestimiento e la puerta y empezar la instalación.

ATENCIÓN

CUANDO REALIZAR LA INSTALACIÓN DEBE QUITAR EL CABLE NEGATIVO. DE OTRO MODO, RIESGO DE CORTO CIRCUITO GENERAL DEL VEHÍCULO.

Instalación 12V bateria CRETA / IX-25

Conectar el cable ROJO del PRO en lo cable AMARILLO original del vehículo ubicado en lo arness del lado izquierdo de la caja de fusíbles.

Instalación 12V bateria CARENS

Conectar el cable ROJO del PRO en lo cable VERDE original del vehículo ubicado en la caja de fusíbles.

ESQUEMA ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN

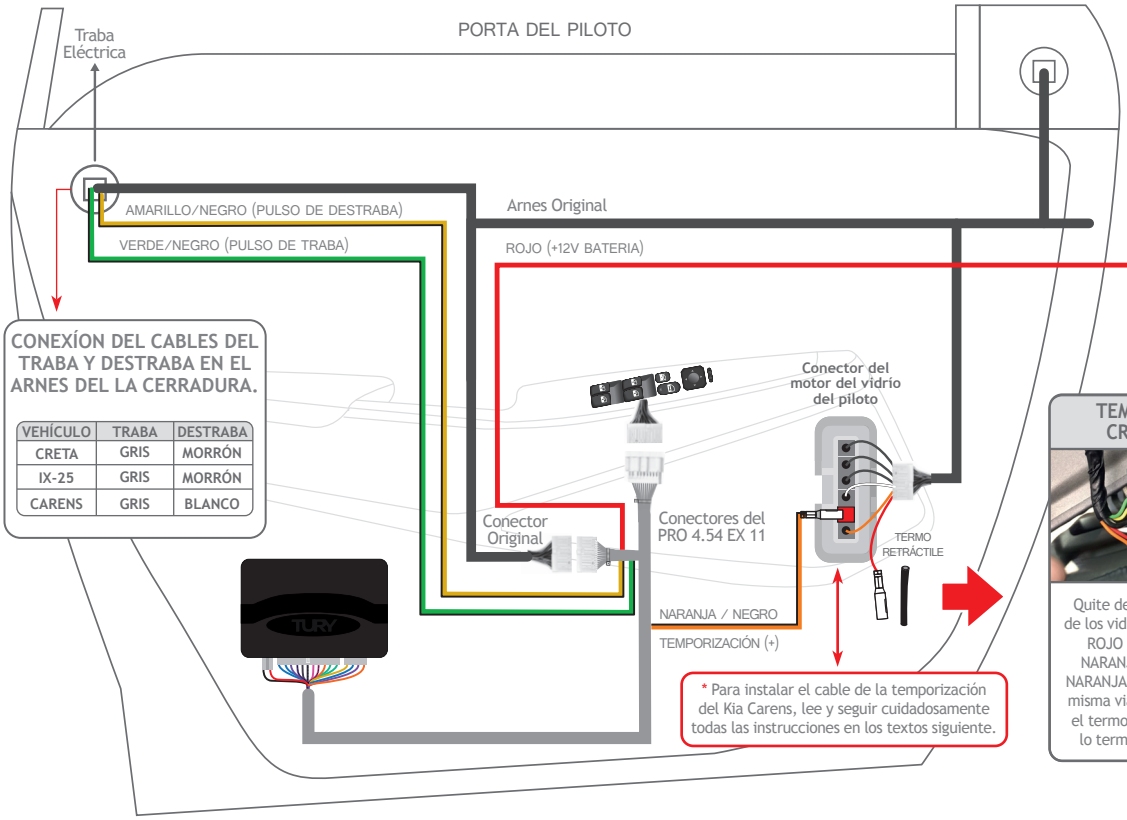

CONEXÍON DEL CABLES DEL TRABA Y DESTRABA EN EL ARNES DEL LA CERRADURA.

VEHÍCULO	TRABA	DESTRABA
CRETA	GRIS	MORRÓN
IX-25	GRIS	MORRÓN
CARENS	GRIS	BLANCO

* Para instalar el cable de la temporización del Kia Carens, lee y seguir cuidadosamente todas las instrucciones en los textos siguiente.

TEMPORIZACIÓN CRETA / IX-25



Quite del conector del motor de los vidrios eléctricos el cable ROJO ao lado de lo cable NARANJA y inserte lo cable NARANJA/NEGRO del PRO en la misma via del conector. Utilice el termo retráctil para aislar lo terminal original sacado.

* TEMPORIZACIÓN CARENS

Cortar el cable GRIS/NEGRO del conector del motor del vidrio eléctrico y conecte el cable NARANJA/NEGRO en el extremo del cable del conector del motor.
Aislar los extremos del cable depués de realizar la conexión.

Los colores del cable original y sus funciones y localización pueden variar. Con un multímetro comprobar siempre antes de instalar nuestros productos, para evitar posibles problemas. TURY no se hace responsable por los daños al sistema eléctrico del vehículo debido errores de instalación .

Si usted no utiliza Schotty - lock , recomendamos el uso de soldadura y la cinta aislante en las enmiendas de los cables eléctricos .

Siempre pasar y fijar el arnés TURY junto al arnés original del vehículo, lo revistiendo con espuma para evitarse ruidos y garantizar que la posición final del modulo electrónico TURY lo proteja de entrada del agua (película protectora “insulfilm” , lluvia y higienización).